


MONOKLIMA ZY-M10

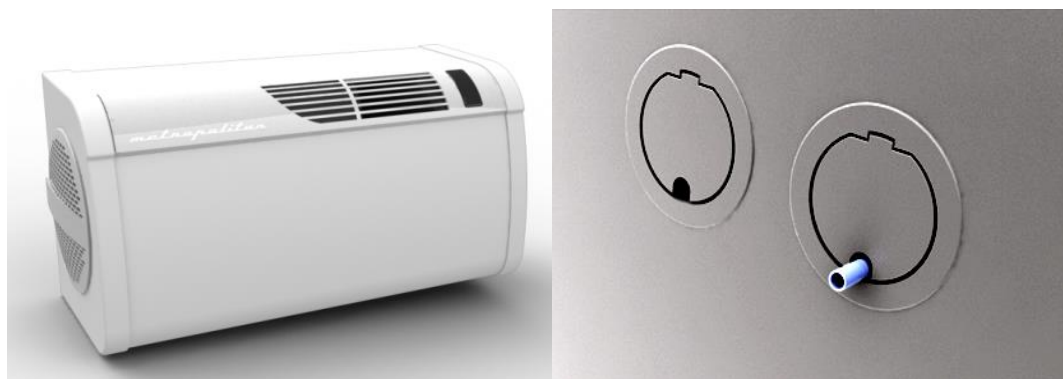


Klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej typu Monoklima pozwalają na schłodzenie i dogrzanie (w okresach przejściowych) dowolnych pomieszczeń, w których jest ściana zewnętrzna. Nie jest potrzebny agregat zewnętrzny, wymagają jedynie wykonania dwóch otworów w ścianie zewnętrznej.


- Dobre podzespoły oraz solidna konstrukcja.
- Przewidziany do montażu zarówno w dolnej jak i górnej strefie ściany.
- Możliwość zintegrowania z 1kW grzałką lub wymiennikiem FCU oraz uzupełniania świeżego powietrza.
- Sterowanie z pilota z wyświetlaczem.

Dane techniczne	10 HP	12 HP
Moc chłodnicza	2.41 kW	2,75 kW
Moc grzewcza	2.35 kW	2,55 kW
Moc pobierana (chłodzenie/grzanie)	862/750 Watt	1050/800 Watt
Współczynnik (EER)	A (2.79 W/W)	A (2.61 W/W)
Współczynnik (COP)	A (3.10 W/W)	A (3.10 W/W)
Średnica otworów	16 cm	16 cm
Poziom ciśnienia akustycznego (min-max)	27 - 38 dB (A)	27 - 41 dB (A)
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A
Wymiary	840 x 430 x 330 mm	840 x 430 x 330 mm
Filtr wstępny	Tak	Tak
Granice działania (lato/zima)	52 °C / -15°C	52 °C / -15°C

MONOKLIMA ZY-M10/M12 - OPCJE DODATKOWE




ZEWNĘTRZNA KRATKA
PRZECIWPYŁOWA PRACA
W TRUDNYCH WARUNKACH



STEROWNIK ŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ
PODŁĄCZENIA DO 50
JEDNOSTEK (MAŁA SIEĆ)



NASADA Z KIEROWNICAMI
STRUGI POWIETRZA



WEWNĘTRZNY WYMIENNIK WODNY
ZASILANY Z CENTRALNEGO ŹRÓDŁA
CIEPŁA NP. KOTŁA GAZOWEGO



ELASTYCZNA KRATKA
POWIETRZA