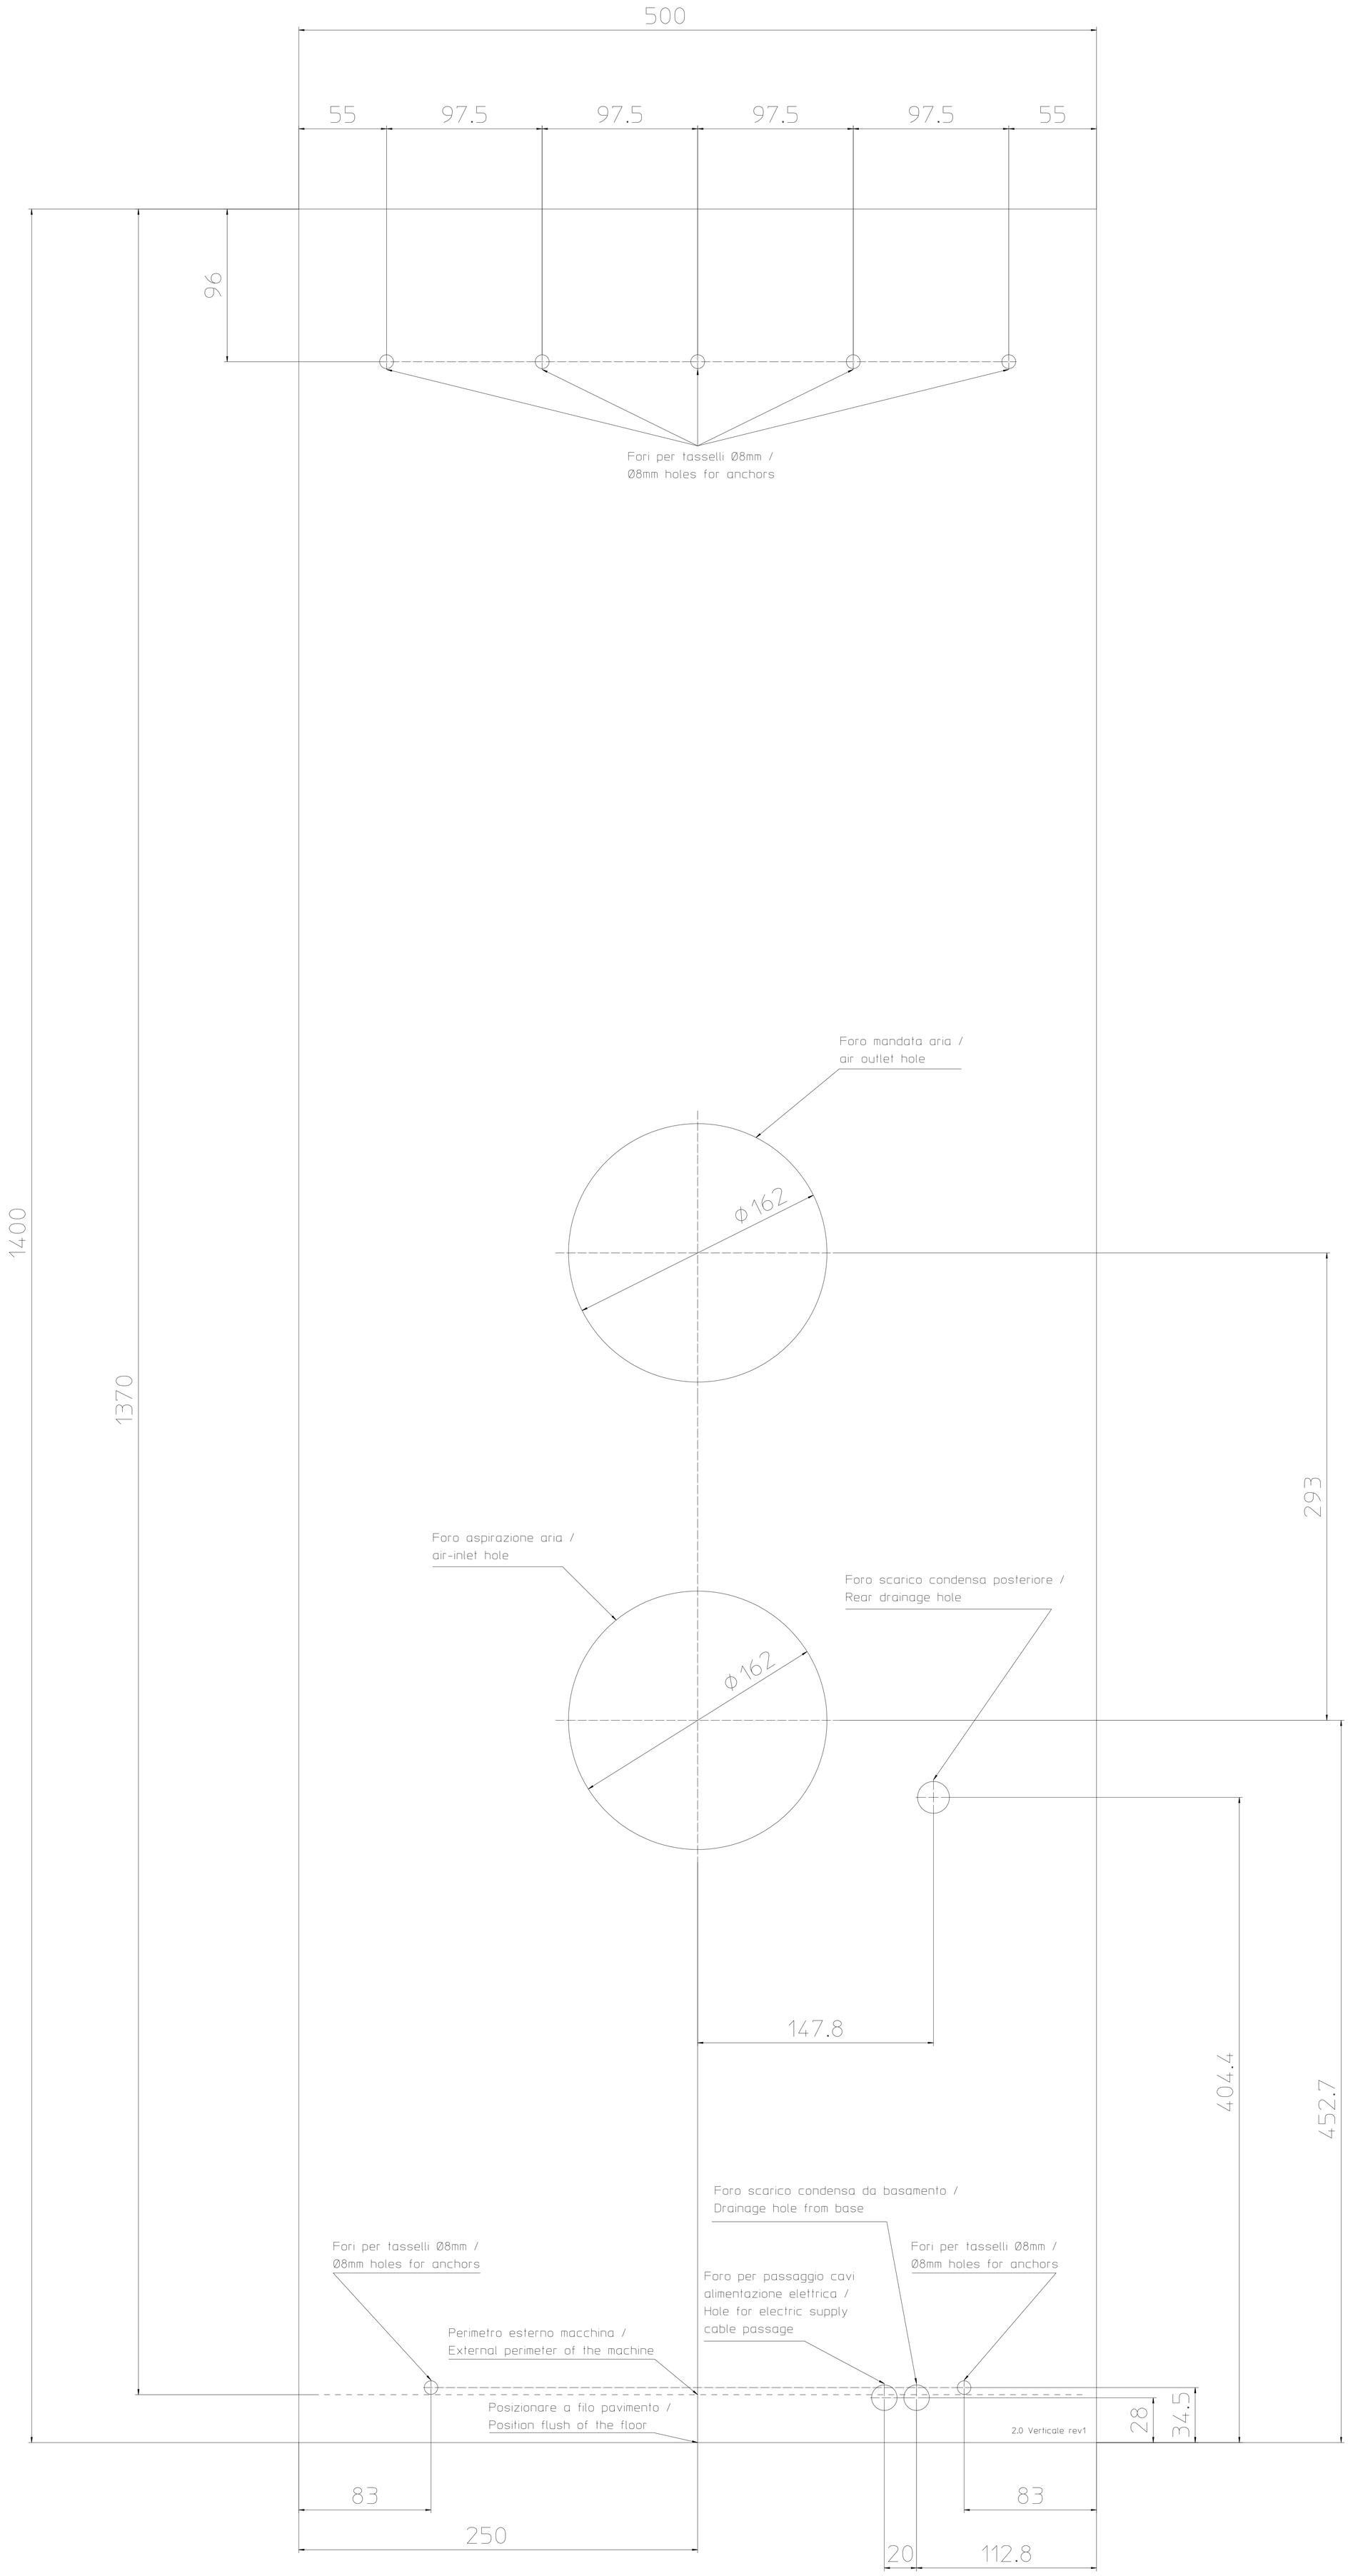
500
55
97.5
97.5
97.5
97.5
55
96
Fori per tasselli Ø8mm /
Ø8mm holes for anchors
Foro mandata aria /
air outlet hole
Ø162
1400
1370
293
Foro aspirazione aria /
air-inlet hole
Foro scarico condensa posteriore /
Rear drainage hole
Ø162
147.8
404.4
452.7
Foro scarico condensa da basamento /
Drainage hole from base
Fori per tasselli Ø8mm /
Ø8mm holes for anchors
Fori per tasselli Ø8mm /
Ø8mm holes for anchors
Foro per passaggio cavi
alimentazione elettrica /
Hole for electric supply
cable passage
Perimetro esterno macchina /
External perimeter of the machine
Posizionare a filo pavimento /
Position flush of the floor
2.0 Verticale rev1
28
34.5
83
83
250
20
112.8